

CARTA PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação poliédrica em paralelepípedos nos sítios Queimadas e Beraldo, conforme projeto básico.

ENDEREÇO: Sítios Queimadas e Beraldo, Coronel João Pessoa/RN.

LICITAÇÃO: Tomada de Preços Nº 001/2021.

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) **Valor da obra: R\$ 348.842,37 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS),** conforme planilha com quantitativos de materiais e serviços.


b) **O prazo de execução dos serviços é de 180 (CENTO E OITENTA) dias,** a contar do recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma de execução físico-financeiro. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.

c) **Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias,** contados da data da sua apresentação.

d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO.

e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da PREFEITURA.

f) Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infelizmente do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das serviços civis e das serviços complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações

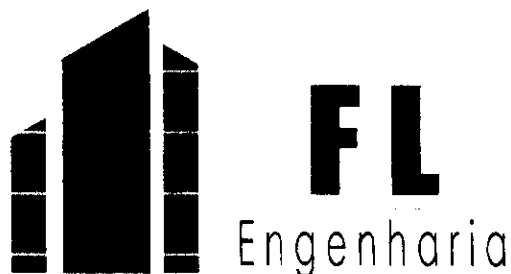

CARTA PROPOSTA

constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Prefeitura Municipal de CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

g) Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

h) Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução desses serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de CORONEL JOÃO PESSOA/RN, para o cumprimento das obrigações assumidas.

i) Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de CORONEL JOÃO PESSOA/RN, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

j) A entrega dos serviços serão feitos nos locais indicados na solicitação/ordem de compra, sem nenhum ônus para essa Prefeitura.

k) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a receber a nota de empenho/ordem de compra no prazo determinado no Edital, indicando o Sr. Luidy Fabrício Azevêdo Bezerra (Sócio Administrador), Cédula de Identidade nº 002.447.512, expedida por ITEP/RN, CPF nº 084.374.124-47, como responsável legal desta empresa. Dados Bancários: Pessoa Jurídica, Agência: 4687-6, Conta Concorrente: 8869-2, Favorecido: FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.


l) A garantia da qualidade da obra é de cinco (05) anos.

m) Finalizamos, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Atenciosamente,

Patu/RN, 18 de agosto de 2021.

Luidy Fabrício Azevêdo Bezerra
Titular – Resp. Técnico
CPF: 084.374.124 47
CREA: 210/537/9 8/RN



FL
Engenharia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação poliédrica em paralelepípedos nos sítios Queimadas e Beraldo, conforme projeto básico.
ENDEREÇO:	Sítios Queimadas e Beraldo, Coronel João Pessoa/RN.
LICITAÇÃO:	Tomada de Preços Nº 001/2021.
DATA:	18/08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (TRECHO 01 - SÍTIO QUEIMADAS)				5.522,41
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,23	146,67	620,41
1.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.580,00	1,90	4.902,00
2	PAVIMENTAÇÃO (TRECHO 01 - SÍTIO QUEIMADAS)				200.242,16
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	15,48	52,02	805,27
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	1.032,00	37,97	39.185,04
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	2.580,00	61,85	159.573,00
2.4	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	237,36	2,86	678,85
3	SERVIÇOS PRELIMINARES (TRECHO 02 - SÍTIO BERALDO)				1.973,91
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.038,90	1,90	1.973,91
4	PAVIMENTAÇÃO (TRECHO 02 - SÍTIO BERALDO)				80.632,50
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	6,23	52,02	324,08
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	415,56	37,97	15.778,81
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1.038,90	61,85	64.255,97
4.4	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	95,68	2,86	273,64

VALOR PARCIAL DO ORÇAMENTO	288.370,98
VALOR BDI (20,97%) TOTAL:	60.471,39
VALOR TOTAL C/ BDI (20,97%):	348.842,37

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA EM: TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.

Luidy Fabrício Azevêdo Bezerra
Titular - Resp. Técnico
CPF: 084.374.124-47
CREA: 210753779-8/RN

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS	
OBRA:	Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação poliédrica em paralelepípedos nos sítios Queimadas e Beraldo, conforme projeto básico.
ENDEREÇO:	Sítios Queimadas e Beraldo, Coronel João Pessoa/RN.
LICITAÇÃO:	Tomada de Preços Nº 001/2021.
DATA:	18/08/2021

C3237 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,02000000	35,5900	36,3018
I1100 ESMALTE SINTÉTICO	L	1,00000000	24,9900	24,9900
I1691 PONTALEITE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	12,6100	56,7450
I1725 PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15000000	15,5400	2,3310
TOTAL MATERIAL:				120,3678

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	13,1500	26,3000
TOTAL SERVIÇO:				26,3000
VALOR:				146,67
VALOR SEM ENCARGOS:				139,49
VALOR ENCARGOS (71,19%):				7,18
VALOR COM ENCARGOS:				146,67
VALOR BDI (20,97%):				30,76
VALOR COM BDI:				177,43

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)				
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	H	0,00112821	44,8000	0,0505
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	H	0,00400000	155,6200	0,6225
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,00220513	57,4600	0,1267
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00035897	174,8700	0,0628
I0610 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00169231	51,1900	0,0866
I0723 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00087179	166,2900	0,1450
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00038462	2,7100	0,0010
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00217949	4,0800	0,0089
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	74,0500	0,0000
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00195000	215,8300	0,4209
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00038462	28,1700	0,0108
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00200000	98,2600	0,1965
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,7322

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01282051	13,1500	0,1686
TOTAL SERVIÇO:				0,1686
VALOR:				1,90
VALOR SEM ENCARGOS:				1,75
VALOR ENCARGOS (71,19%):				0,15
VALOR COM ENCARGOS:				1,90
VALOR BDI (20,97%):				0,40
VALOR COM BDI:				2,30

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS	
OBRA:	Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação poliédrica em paralelepípedos nos sítios Queimadas e Beraldo, conforme projeto básico.
ENDEREÇO:	Sítios Queimadas e Beraldo, Coronel João Pessoa/RN.
LICITAÇÃO:	Tomada de Preços Nº 001/2021.
DATA:	18/08/2021

9335B - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,94600000	13,15	52,02
TOTAL SERVICOS:				52,02
VALOR:				52,02
VALOR SEM ENCARGOS:				37,82
VALOR ENCARGOS (71.19%):				14,20
VALOR COM ENCARGOS:				52,02
VALOR BDI (20.97%):				10,91
VALOR COM BDI:				62,93

94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00700000	80,00	0,56
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 40 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,00500000	25,07	25,19
TOTAL MATERIAL:				25,75

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,00700000	459,08	0,91
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39400000	15,57	6,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39400000	13,15	5,18
TOTAL SERVICOS:				12,22
VALOR:				37,97
VALOR SEM ENCARGOS:				34,73
VALOR ENCARGOS (71.19%):				3,24
VALOR COM ENCARGOS:				37,97
VALOR BDI (20.97%):				7,96
VALOR COM BDI:				45,93

101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,11400000	80,00	9,12
00004385 PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	M2	0,03300000	825,26	27,23
TOTAL MATERIAL:				36,35

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,02040000	406,93	8,30
88260 CALÇEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40210000	15,49	6,22
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 1150, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 04/2014	CHI	0,13090000	41,20	5,39


COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS	
OBRA:	Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação poliédrica em paralelepípedos nos sítios Queimadas e Beraldo, conforme projeto básico.
ENDEREÇO:	Sítios Queimadas e Beraldo, Coronel João Pessoa/RN.
LICITAÇÃO:	Tomada de Preços Nº 001/2021.
DATA:	18/08/2021

5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, CHIP	0,00310000	101,06	0,31
	POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHIP DIURNO, AL 06/2014			
88116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	0,40210000	5,28
TOTAL SERVIÇO:				25,50
VALOR:				61,85
VALOR SEM ENCARGOS:				57,27
VALOR ENCARGOS (71,19%):				4,58
VALOR COM ENCARGOS:				61,85
VALOR BDI (20,97%):				12,97
VALOR COM BDI:				74,82

83693 - CAIAÇÃO EM MEIO FIO (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,30000000	0,65	0,19
TOTAL MATERIAL:				0,19
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88110 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	17,22	2,58
88116 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00750000	13,15	0,09
TOTAL SERVIÇO:				2,67
VALOR:				2,86
VALOR SEM ENCARGOS:				2,13
VALOR ENCARGOS (71,19%):				0,73
VALOR COM ENCARGOS:				2,86
VALOR BDI (20,97%):				0,60
VALOR COM BDI:				3,46

Luidy Fabricio Azevedo Bezerra
 Titular Resp. Técnico
 CPE: 084.374.124 4/
 CREA: 2107537/9 8/RN

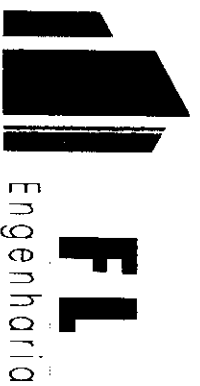

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação polidréica em paralelepípedos nos sítios Queimadas e Beraldo, conforme projeto básico.


ENDEREC Sítios Queimadas e Beraldo, Coronel João Pessoa/RN.

LICITAC Tomada de Preços Nº 001/2021.

DATA: 18/08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (TRECHO C1 - SÍTIO QUEIMADAS)	1,58	5.522,41	40,00	2.208,96	40,00	2.208,96	20,00	1.104,49							100,00	5.522,41
2	PAVIMENTAÇÃO (TRECHO C1 - SÍTIO QUEIMADAS)	57,40	200.242,16	25,00	50.060,54	25,00	50.060,54	25,00	50.060,54	25,00	50.060,54					100,00	200.242,16
3	SERVIÇOS PRELIMINARES (TRECHO C2 - SÍTIO BERALDO)	0,57	1.973,91							50,00		986,95				100,00	1.973,91
4	PAVIMENTAÇÃO (TRECHO C2 - SÍTIO BERALDO)	23,11	80.632,50							50,00		40.316,25	50,00			40.316,25	80.632,50
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	17,33	60.471,39	18,12	10.958,21	18,12	10.958,21	17,75	10.731,43	17,70	10.702,17	14,32	8.661,23	13,95	8.460,14	100,00	60.471,39
			348.842,37	0,18	63.227,71	0,18	63.227,71	0,18	61.896,46	0,18	61.749,67	0,14	49.964,43	0,14	48.776,39		348.842,37
				0,18	63.227,71	0,36	126.455,42	0,54	188.351,86	0,72	250.101,55	0,86	300.065,98	1,00	348.842,37		

Lundy Fabricio Azevedo Bezerra
Titular - Resp. Técnico
CPI: 084.374.124-4/
CREA: 210753779-8/RN




FL
Engenharia

CALCULO DA COMPOSIÇÃO DO BDI			
Obra:	Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação poliédrica em paralelepípedos nos sítios Queimadas e Beraldo, conforme projeto básico.		
Endereço:	Sítios Queimadas e Beraldo, Coronel João Pessoa/RN.		
Licitação:	Tomada de Preços Nº 001/2021.		
Data:	18/08/2021		
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ESTANDO ENQUADRADA NA 3ª FAIXA DO ANEXO 4.			
	COD	DESCRIÇÃO	%
		Benefício	
	S + G	Garantia/seguros	0,5200
	L	Lucro	8,6900
		TOTAL	9,2100
		Despesas Indiretas	
	AC	Administração central	4,6700
	DF	Despesas financeiras	1,1100
	R	Riscos	0,5600
		TOTAL	6,3400
	I	Impostos	
		COFINS	1,6300
		ISS	2,0000
		PIS	0,3000
		CPRB	0,0000
		TOTAL	3,9300
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:			
BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1			20,97%
Composição baseada no acórdão 2622/2013-TCU - plenário 25 de setembro de 2013.			

Luidy Fabricio Azevedo Bezerra
Titular - Resp. Técnico
CPE: 084.374.124-47
CREA: 210753779 8/RN

FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. (NPJ: 36.283.315/0001-05)
INSC. ESTADUAL: 20.540.075-2, INSC. MUNICIPAL: 000.167-8, RUA TENENTE LUIS
PINHEIRO, 288, CENTRO, PATTER, CEP: 59720-000, FONE: (84) 9.8862-3264
E-mail: luidy.fabricio@hotmail.com



FL
Engenharia

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS	
OBRA:	Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação poliédrica em paralelepípedos nos sítios Queimadas e Beraldo, conforme projeto básico.
ENDEREÇO:	Sítios Queimadas e Beraldo, Coronel João Pessoa/RN.
LICITAÇÃO:	Tomada de Preços Nº 001/2021.
DATA:	18/08/2021

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		8,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98	0,00
B2	Feriados	4,28	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,67
B4	13º Salário	10,90	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,77	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,11	6,97
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		45,86	16,70

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,11	3,91
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,02	3,07
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,56	2,72
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
TOTAL		13,24	10,12

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	3,67	1,34
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
TOTAL		4,09	1,66

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ESTANDO ENQUADRADA NA 3ª FAIXA DO ANEXO 4.

Horista (%) = **71,19**
Mensalista (%) = **36,48**

Luidy Fabrício Azevêdo Bezerra
Titular - Resp. Técnico
CPF: 084.374.124-47
CREA: 210753779-8/RN