

**CARTA PROPOSTA**À
Prefeitura Municipal de CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação de estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, conforme projeto básico.

ENDEREÇO: Estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

LICITAÇÃO: Tomada de Preços Nº 002/2021.

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) **Valor da obra: R\$ 260.858,94 (DUZENTOS E SESSENTA MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)**, conforme planilha com quantitativos de materiais e serviços.

b) **O prazo de execução dos serviços é de 05 (CINCO) meses**, a contar do recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma de execução físico-financeiro. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.

c) **Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias**, contados da data da sua apresentação.

d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO.

e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da PREFEITURA.

f) Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das serviços civis e das serviços



CARTA PROPOSTA

complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Prefeitura Municipal de CORONEL JOÃO PESSOA/RN.

g) Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

h) Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução desses serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de CORONEL JOÃO PESSOA/RN, para o cumprimento das obrigações assumidas.

i) Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de CORONEL JOÃO PESSOA/RN, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

j) A entrega dos serviços serão feitos nos locais indicados na solicitação/ordem de compra, sem nenhum ônus para essa Prefeitura.

k) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a receber a nota de empenho/ordem de compra no prazo determinado no Edital, indicando o Sr. Luidy Fabrício Azevêdo Bezerra (Sócio Administrador), Cédula de Identidade nº 002.447.512, expedida por ITEP/RN, CPF nº 084.374.124-47, como responsável legal desta empresa. Dados Bancários: Pessoa Jurídica, Agência: 4687-6, Conta Concorrente: 8869-2, Favorecido: FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

l) A garantia da qualidade da obra é de cinco (05) anos.

m) Finalizamos, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Atenciosamente,

Patu/RN, 19 de agosto de 2021.



Luidy Fabrício Azevêdo Bezerra
Titular – Resp. Técnico
CPF: 084.374.124-47
CREA: 210753779-8/RN



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação de estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, conforme projeto básico.
ENDEREÇO:	Estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, CORONEL JOÃO PESSOA/RN.
LICITAÇÃO:	Tomada de Preços Nº 002/2021.
DATA:	19/08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				9.593,10
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110,00	87,21	9.593,10
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.119,87
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	152,37	914,22
2.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.937,79	0,07	205,65
3	PAVIMENTAÇÃO				204.262,60
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	16,03	57,91	928,30
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.068,28	37,73	40.306,20
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.937,79	55,23	162.254,14
3.4	CAIACA EM MEIO FIO	M2	245,70	3,15	773,96
4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				1.146,17
4.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	1,72	666,38	1.146,17

VALOR PARCIAL DO ORÇAMENTO	216.121,74
VALOR BDI (20,70%) TOTAL:	44.737,20
VALOR TOTAL C/ BDI (20,70%):	260.858,94

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA EM: TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS.

Luidy Fabrício Szevêdo Bezerra
 Titular – Resp. Técnico
 CPF: 084.374.124-47
 CREA: 210753779-8/RN



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO	
OBRA:	Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação de estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, conforme projeto básico.
ENDEREÇO:	Estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, CORONEL JOÃO PESSOA/RN.
LICITAÇÃO:	Tomada de Preços Nº 002/2021.
DATA:	19/08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,68	9.593,10	19,90	1.909,03	19,45	1.865,86	20,24	1.941,64	20,13	1.931,09	20,28	1.945,48	100,00	9.593,10
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,43	1.119,87	83,80	938,45	3,98	44,57	3,98	44,57	4,12	46,14	4,12	46,14	100,00	1.119,87
3	PAVIMENTAÇÃO	78,30	204.262,60	19,65	40.137,60	19,65	40.137,60	19,88	40.607,40	20,33	41.526,59	20,49	41.853,41	100,00	204.262,60
4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,44	1.146,17					100,00	1.146,17					100,00	1.146,17
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	17,15	44.737,20	19,89	8.898,84	19,46	8.704,45	20,24	9.055,43	20,13	9.006,83	20,28	9.071,65	100,00	44.737,20
			260.858,94	0,20	51.883,92	0,19	50.752,48	0,20	52.795,21	0,20	52.510,65	0,20	52.916,68		260.858,94
				0,20	51.883,92	0,39	102.636,40	0,60	155.431,61	0,80	207.942,26	1,00	260.858,94		

Luidy Fabrício Assis de Bezerra
Titular - Resp. Técnico
CPF: 084.374.124-47
CREA: 210753779-8/RN



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS	
OBRA:	Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação de estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, conforme projeto básico.
ENDEREÇO:	Estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, CORONEL JOÃO PESSOA/RN.
LICITAÇÃO:	Tomada de Preços Nº 002/2021.
DATA:	19/08/2021

90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486 EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,55	0,55
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,55	0,55
00043462 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES				1,17

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR	H	1,00000000	85,16	85,15
TOTAL MAO DE OBRA:				85,15

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,89	0,89

TOTAL SERVICOS: 0,89
VALOR: 87,21
VALOR SEM ENCARGOS: 44,12
VALOR ENCARGOS (100,38%): 43,09
VALOR COM ENCARGOS: 87,21
VALOR BDI (20,70%): 18,05
VALOR COM BDI: 105,26

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	0,95880000	33,16	31,79
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,94000000	21,46	20,17
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,23000000	16,44	69,54
11725 PREGO 15X15	KG	0,14100000	11,26	1,59
TOTAL MATERIAL:				123,09

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	14,64	29,28
TOTAL SERVICOS:				29,28
VALOR:				152,37
VALOR SEM ENCARGOS:				142,21
VALOR ENCARGOS (100,38%):				10,16
VALOR COM ENCARGOS:				152,37
VALOR BDI (20,70%):				31,54
VALOR COM BDI:				183,91

100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI	CHI	0,00100000	59,59	0,05
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP	CHP	0,00010000	153,14	0,01



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS	
OBRA:	Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação de estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, conforme projeto básico.
ENDEREÇO:	Estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, CORONEL JOÃO PESSOA/RN.
LICITAÇÃO:	Tomada de Preços Nº 002/2021.
DATA:	19/08/2021

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00100000	14,64	0,01
TOTAL SERVIÇO:					0,07
VALOR:					0,07
VALOR SEM ENCARGOS:					0,05
VALOR ENCARGOS (100.38%):					0,02
VALOR COM ENCARGOS:					0,07
VALOR BDI (20.70%):					0,01
VALOR COM BDI:					0,08

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)					
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,95600000	14,64	57,91
TOTAL SERVIÇO:					57,91
VALOR:					57,91
VALOR SEM ENCARGOS:					37,82
VALOR ENCARGOS (100.38%):					20,09
VALOR COM ENCARGOS:					57,91
VALOR BDI (20.70%):					11,99
VALOR COM BDI:					69,90

94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00658000	80,00	0,52	
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	0,94470000	25,07	23,68	
TOTAL MATERIAL:					24,20

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,00200000	451,07	0,90	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39400000	17,45	6,87	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39400000	14,64	5,76	
TOTAL SERVIÇO:					13,53
VALOR:					37,73
VALOR SEM ENCARGOS:					33,11
VALOR ENCARGOS (100.38%):					4,62
VALOR COM ENCARGOS:					37,73
VALOR BDI (20.70%):					7,81
VALOR COM BDI:					45,54

101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 (M2)					
--	--	--	--	--	--



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS	
OBRA:	Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação de estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, conforme projeto básico.
ENDEREÇO:	Estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, CORONEL JOÃO PESSOA/RN.
LICITAÇÃO:	Tomada de Preços Nº 002/2021.
DATA:	19/08/2021

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,10716000	80,00	8,57
00004385 PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,03102000	635,00	19,69
TOTAL MATERIAL:				28,26

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,02040000	393,92	8,03
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40210000	17,36	6,98
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.	CHI	0,13090000	44,09	5,77
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, AF 06/2014	CHP	0,00310000	101,72	0,31
5684 POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.				
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40210000	14,64	5,88
TOTAL SERVICO:				26,97
VALOR:				55,23
VALOR SEM ENCARGOS:				48,75
VALOR ENCARGOS (100.38%):				6,48
VALOR COM ENCARGOS:				55,23
VALOR BDI (20.70%):				11,43
VALOR COM BDI:				66,66

83693 - CAIAÇÃO EM MEIO FIO (M2)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,28200000	0,65	0,18
TOTAL MATERIAL:				0,18

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	19,19	2,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00750000	14,64	0,10
TOTAL SERVICO:				2,97
VALOR:				3,15
VALOR SEM ENCARGOS:				2,11
VALOR ENCARGOS (100.38%):				1,04
VALOR COM ENCARGOS:				3,15
VALOR BDI (20.70%):				0,65
VALOR COM BDI:				3,80




COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS	
OBRA:	Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação de estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, conforme projeto básico.
ENDEREÇO:	Estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, CORONEL JOÃO PESSOA/RN.
LICITAÇÃO:	Tomada de Preços Nº 002/2021.
DATA:	19/08/2021


C3297 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE (M2)				
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,90000000	37,22	33,50
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,10000000	99,79	9,98
TOTAL EQUIPAMENTO:				43,48

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	1,88000000	0,48	0,90
12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	2,82000000	0,84	2,37
12573 PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	0,94000000	571,73	537,43
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	2,82000000	18,76	52,90
12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	0,94000000	8,22	7,73
TOTAL MATERIAL:				601,33

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	17,26	1,73
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,01800000	289,11	5,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,64	14,64
TOTAL SERVIÇO:				21,57

VALOR:	666,38
VALOR SEM ENCARGOS:	650,88
VALOR ENCARGOS (100.38%):	15,50
VALOR COM ENCARGOS:	666,38
VALOR BDI (20.70%):	137,94
VALOR COM BDI:	804,32


Luidy Fabrício Azevedo Bezerra
 Titular – Resp. Técnico
 CPF: 084.374.124-47
 CREA: 210753779-8/RN



FL

Engenharia

CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

Obra:	Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação de estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, conforme projeto básico.
Endereço:	Estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, CORONEL JOÃO PESSOA/RN.
Licitação:	Tomada de Preços Nº 002/2021.
Data:	19/08/2021

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ESTANDO ENQUADRADA NA 3ª FAIXA DO ANEXO 4.

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,5200
L	Lucro	8,6900
TOTAL		9,2100
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,4300
DF	Despesas financeiras	1,1100
R	Riscos	0,5600
TOTAL		6,1000
I Impostos		
	COFINS	1,6300
	ISS	2,0000
	PIS	0,3000
	CPRB	0,0000
TOTAL		3,9300

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:


$$\text{BDI} = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

20,70%

Composição baseada no acórdão 2622/2013-TCU - plenário 25 de setembro de 2013.


Luidy Fabrício Azevedo Bezerra
 Titular - Resp. Técnico
 CPF: 084.374.124-47
 CREA: 210753779-8/RN

FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 36.783.315/0001-08
 INSC. ESTADUAL: 20.540.075-2, INSC. MUNICIPAL 000.167-8, RUA TENENTE LUIS
 PINHEIRO, 288, CENTRO, PATU/RN, CEP: 59770-000, FONE: (84) 9.8862-3764
 E-mail: luidy_fabricio@hotmail.com

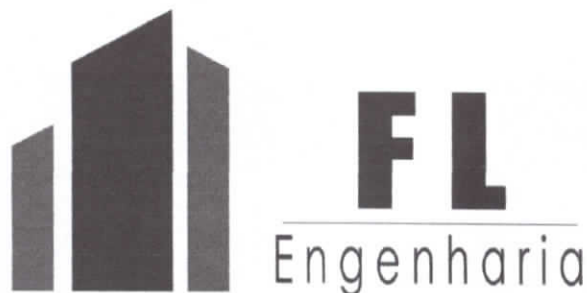

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS	
OBRA:	Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação de estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, conforme projeto básico.
ENDEREÇO:	Estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, CORONEL JOÃO PESSOA/RN.
LICITAÇÃO:	Tomada de Preços Nº 002/2021.
DATA:	19/08/2021

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		28,00	28,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98	0,00
B2	Feriados	4,28	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,67
B4	13º Salário	10,90	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,77	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,11	6,97
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		45,86	16,70

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,11	3,91
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,02	3,07
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,56	2,72
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
TOTAL		13,24	10,12

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	12,84	4,68
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,34
TOTAL		13,28	5,01

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ESTANDO ENQUADRADA NA 3ª FAIXA DO ANEXO 4.

Horista (%) = **100,38**
Mensalista (%) = **59,83**

Luidy Fabrício Azevêdo Bezerra
Titular - Resp. Técnico
CPF: 084.374.124-47
CREA: 210753779-8/RN